be Productivv, s.r.o. (eshop.simpletech.cz)
podpora@simpletech.cz
736263205

06.05.26 21:58:00

ACCESS POINT UBIQUITI ISOSTATION 5 AC

Cena celkem:	**2 883 Kč**
	(bez DPH: 2 383 Kč)
Běžná cena:	**3 171 Kč**
Ušetříte:	**288 Kč**
Kód zboží:	NAAUBT1093
Part No.:	IS-5AC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti IsoStation 5 AC

IsoStation 5AC je **venkovní jednotka s 14 dBi symetrickou horn anténou 45°** a stíněným krytem pro kvalitní připojení klientů v zarušeném městském prostředí. Jednotka umožňuje propustnost až 450 Mbps.

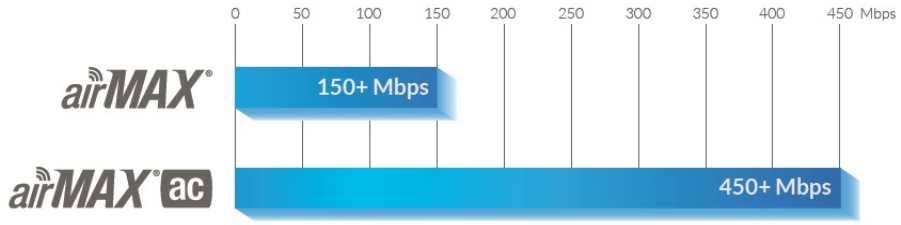

IsoStation 5AC má **symetrickou sektorovou anténu 14 dBi s vyzařovacím úhlem 45°** ve vertikální i horizontální polarizaci. Horn antény vynikají svojí vyzařovací charakteristikou s potlačením zpětného a postranních laloků, díky tomu nedochází k vzájemnému ovlivňování antén na stožáru.

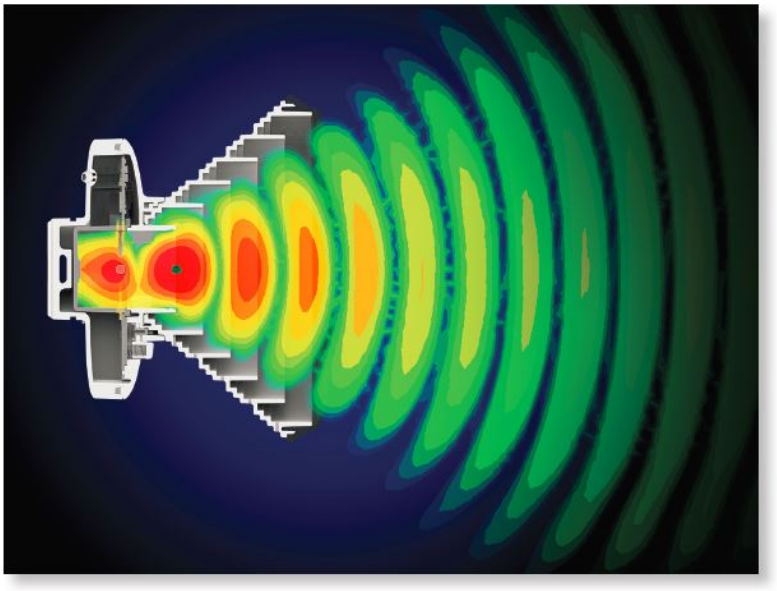

Anténa je navíc odnímatelná, lze tak originální 45° anténu jednoduše vyměnit za symetrickou anténu **Horn anténu 30°**,

asymetrickou **Horn anténu 60°** nebo asymetrickou **Horn anténu 90°**.

IsoStation 5AC je z 2. generace airMAX zařízení, které mají dedikované rádio pro bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. UNMS (**Android**, **iOS**) pomáhá se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.

Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 802.11ac a technologii **AirMAX (TDMA)** pro dosažení **nízkých latencí**.

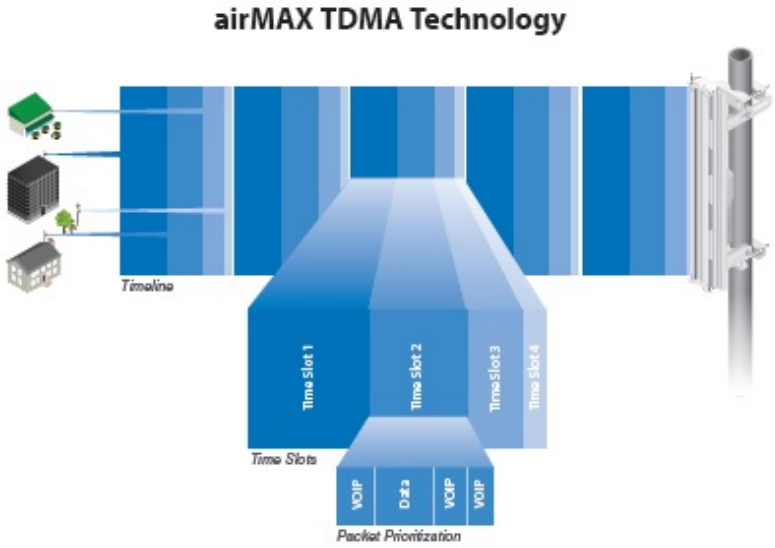

Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.:

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- výstupní výkon až 25 dBm

V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6.

Součástí balení je Gbit napájecí PoE adaptér 24 V/0,5 A.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rychlost datového přenosu: 450 Mbps
Porty: 3× RSMA konektor, 1× RJ-45
Frekvence: 2412–2462 MHz, 5150–5875 MHz
Zabezpečení: WPA2 AES
Podpora PoE: ano
Rozměry: 174 × 174 × 150 mm

Důležité upozornění:
Systém airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci **Downloads**. Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.