be Productivv, s.r.o. (eshop.simpletech.cz)
podpora@simpletech.cz
736263205

06.05.26 23:03:19

ASROCK B450 PRO4 R2.0

Cena celkem:	**1 699 Kč**
	(bez DPH: 1 404 Kč)
Běžná cena:	**1 869 Kč**
Ušetříte:	**170 Kč**
Kód zboží:	MBAR6696
Part No.:	B450 PRO4 R2.0
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B450 Pro4 R2.0 – pro práci i pestrá multimédia

Postavte si výkonný počítač pro práci i zábavu, jehož jádrem bude základní deska **ASRock B450 Pro4 R2.0**. Podporuje procesory **AMD Ryzen a Athlon** a 4 sloty lze naplnit **až 128 GB pamětí DDR4**. Deska podporuje M.2 rozhraní pro připojení rychlých SSD disků.

Díky podpoře **multigrafického zapojení AMD CrossFireX a Quad CrossFireX** se o kvalitní vizuál moderních her a náročných multimédií rozhodně nemusíte obávat. **Konstrukce z kvalitních součástek Super Alloy** ve spojení s ochranou **Full Spike Protection** zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost i při abnormální zátěži a snižuje riziko poškození citlivých komponent. Konektorová výbava umožňuje **zapojení až 3 monitorů**.

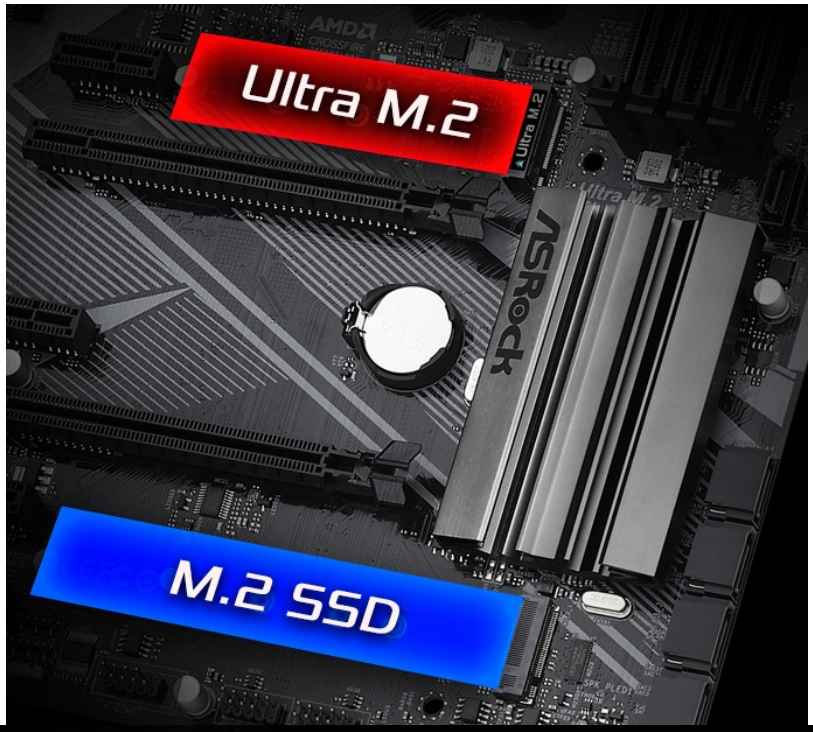

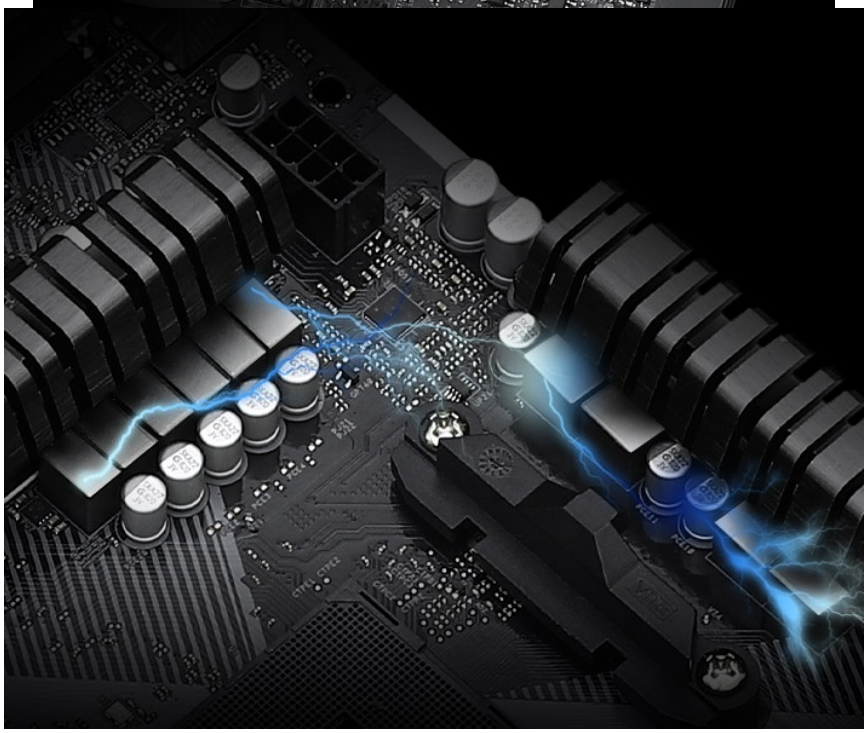

ASRock B450 Pro4 R2.0

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen a Athlon (patice AM4)

Čipová sada
AMD B450

Paměť
4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Dvoukanálová architektura paměti
CPU Ryzen (Vermeer a Matisse) podporuje 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
CPU Ryzen (Pinacle Ridge a Summit Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
CPU Ryzen (Picasso) podporuje 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
CPU Ryzen (Raven Ridge a Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
1x PCIe 3.0 x16 slot
CPU Ryzen (Vermeer, Matisse, Summit Ridge a Pinnacle Ridge) podporuje x16 režim
CPU Ryzen (Picasso, Raven Ridge) podporuje x8 režim
CPU Athlon podporuje x4 režim
1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
CPU Athlon podporuje x2 režim
4x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika
Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX

Úložiště
ASMedia ASM1061
2x SATA 6Gb/s port
B450 čipová sada
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
CPU Athlon podporuje PCIe 3.0 x2 režim
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2 a SATA režim)

USB
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu

Audio
Realtek ALC892/897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1x konektor pro sériový port
1x TPM konektor
1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x konektor AMD LED ventilátoru
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
1x USB konektor AMD LED ventilátoru
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x VGA
1x DisplayPort
1x HDMI
2x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen2 typ C port
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry
30,5 x 22,4 cm
ATX formát