

PLANET IPM-8221



Cena celkem:	10 046 Kč
	(bez DPH: 8 303 Kč)
Běžná cena:	11 051 Kč
Ušetříte:	1 005 Kč
Kód zboží:	NETPLA2544
Part No.:	IPM-8221
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPM-8221

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
- Omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- Logování údajů o akcích a napájení
- Kalendář pravidelných automatických akcí

- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu

Počet zásuvek: 8

Konektory:

- 8× výstup IEC 60320 C13
- 1× vstup IEC320 C20
- 1× LAN RJ-45 10/100 Base-TX
- 1× RJ-11 pro připojení senzoru
- 2× sériový port RJ-45

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Pojistka: 16 A

Provedení: desktop nebo instalace do racku 19"/1U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 442 × 159 × 44,5 mm

Hmotnost: 1,84 kg






Multi PDUs Integration



PDU2



Cascaded Function with RJ45

PDU1

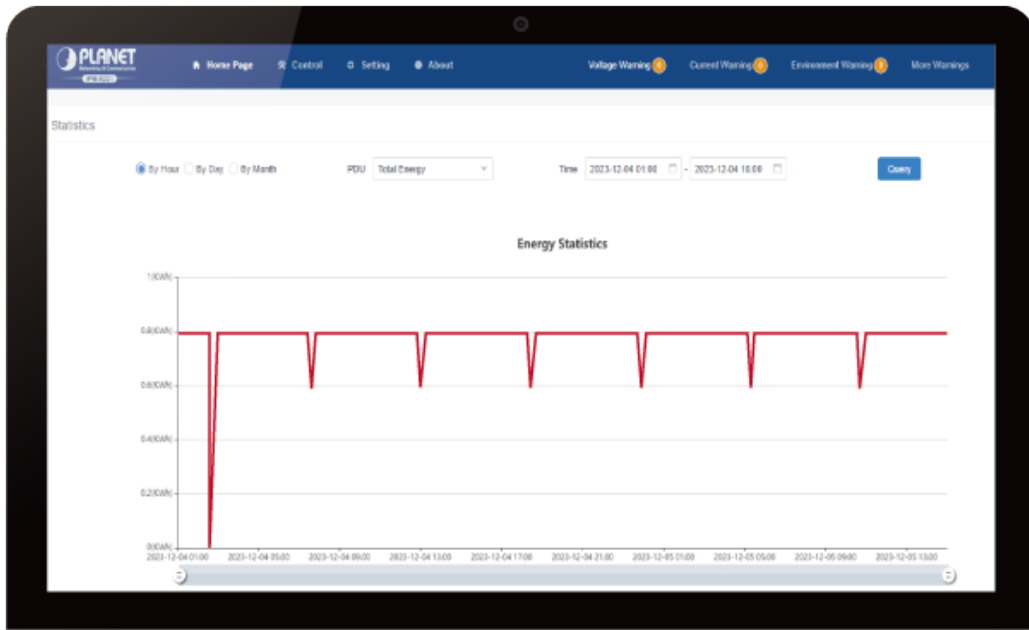

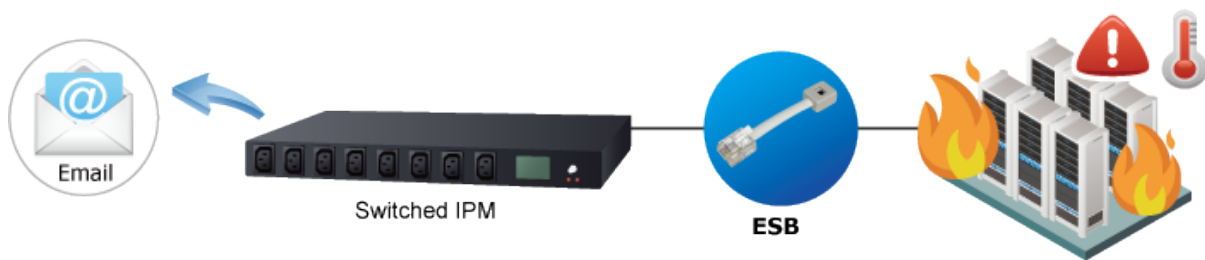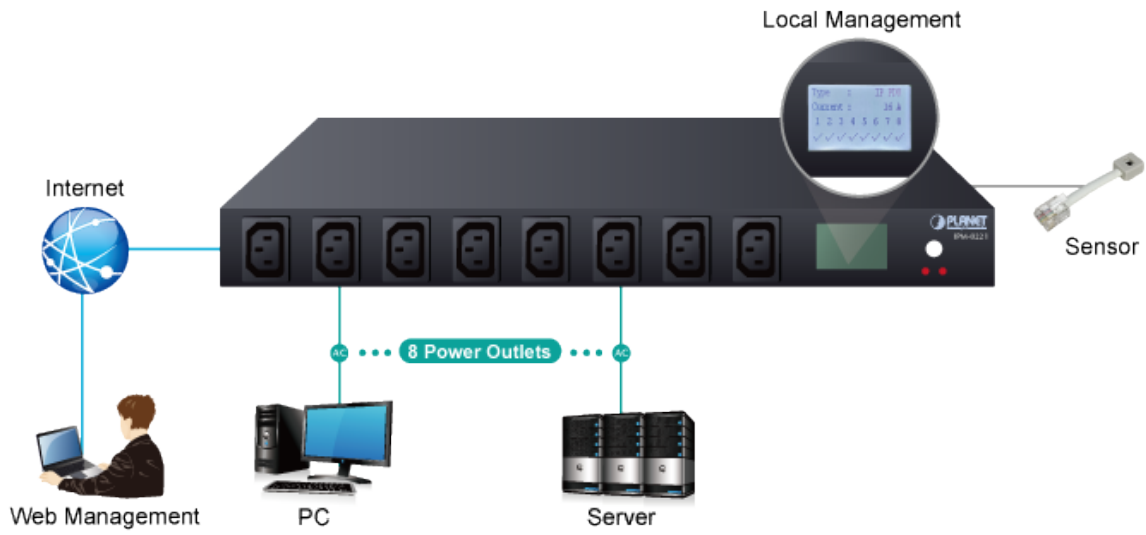

 [Ostatní download](#)
