

## MSI B850 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:	<b>4 640 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 835 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 104 Kč</b>
Ušetříte:	<b>464 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2240
Part No.:	B850 GAMING PLUS WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## MSI B850 GAMING PLUS WIFI - cesta k výkonnému a inteligentnímu PC

**Základní deska MSI B850 GAMING PLUS WIFI**, která je navržena pro hráče a profesionály. Vyznačuje se podporou pokročilého hardwaru, který je vhodný pro gaming i využití umělé inteligence. Deska tak slouží ke stavbě unikátního PC systému, který bude protkán umělou inteligencí. AI se dokáže uplatnit například při synchronizaci aplikací, optimalizaci výkonu sítě nebo automatickém provozu ventilátorů.




Základní deska **MSI B850 GAMING PLUS WIFI** podporuje procesory **AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a nejnovější

moduly operační paměti typu **DDR5**, pro kterou jsou k dispozici 4 volné sloty. Díky tomu je zajištěn vysoký výkon a stabilita i při velmi náročných výpočetních procesech. Pro tyto potřeby je deska vybavena robustním systémem napájení, který umožní plynulý přísun energie k CPU a spolehlivý provoz.



Současně myslí také na chlazení a je osazena **rozšířeným chladičem** nebo **M.2 Shield Frozr chladičem** speciálně pro jednotku SSD. **Základní deska MSI B850 GAMING PLUS WIFI** klade důraz také na konektivitu a rozmanité on-line potřeby každého uživatele. Disponuje **5G LAN** síťovou platformou a podporou **Wi-Fi 7**, takže o plynulý on-line provoz je postaráno i v prostředí s velkým počtem bezdrátových zařízení.

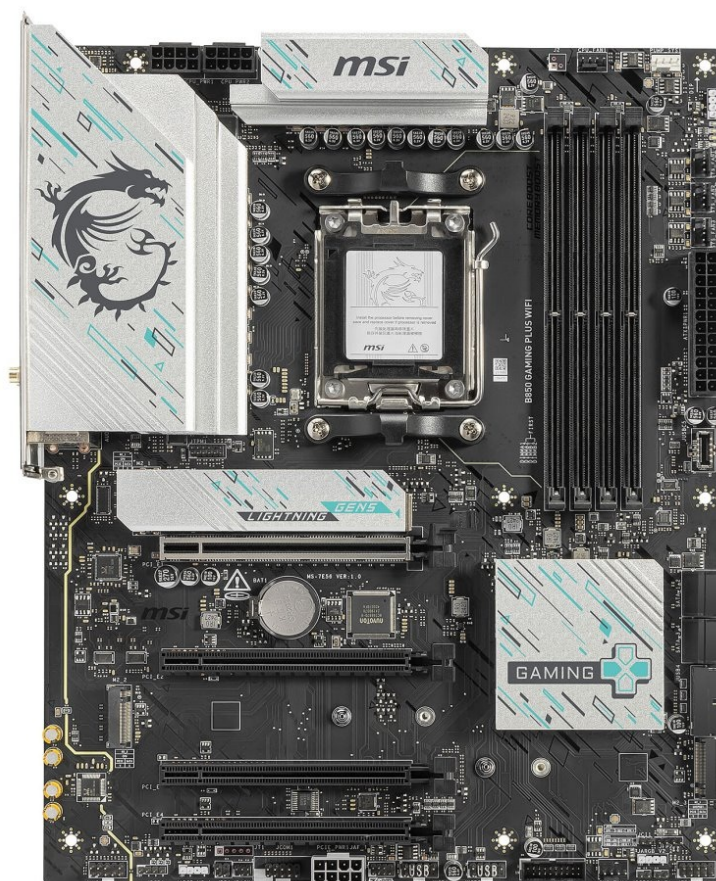

## **MSI B850 GAMING PLUS WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

## Čipová sada

AMD B850

## Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 8200–5600 (OC) MT/s / 5600–4800 (JEDEC) MT/s  
1DPC 1R max. rychlost až 8200+ MT/s  
1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s  
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s  
2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s  
Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXPO

## Sloty

### AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot  
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16  
Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8  
Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

### AMD B850 čipová sada

2× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)  
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

## Grafika

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## Úložiště

### AMD CPU

1× M.2\_1 slot\*, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1× M.2\_2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### AMD B850 čipová sada

1× M.2\_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)  
4× SATA 6 Gb/s port  
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky  
\*M2\_1 slot  
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4  
Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4

## USB

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
5× USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
1× USB-C 3.0 dostupný přes interní USB konektor  
2× USB-C 3.1 port na zadním panelu  
1× USB 3.1 port na zadním panelu

## Audio

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## LAN

1× Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO TX/RX  
Bluetooth 5.4

## Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin ATX 12V napájecí konektor

- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
- 4× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 1× konektor EZ Conn
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor sériového portu
- 1× konektor Tuning ovladače
- 3× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)
- 1× 4pin konektor RGB LED
- 1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)
- 4× interní USB 2.0 konektor
- 4× interní USB 3.0 konektor
- 1× interní USB-C 3.0 konektor
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 3× M.2 slot, M Key

#### **Konektory na zadním panelu**

- 1× tlačítko Flash BIOS
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× DisplayPort
- 1× RJ-45
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB-C 3.1
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 2× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup

#### **Rozměry**

304,8 × 243,84 mm  
ATX formát