

ASROCK A620AM PRO-A



Cena celkem:	2 030 Kč (bez DPH: 1 677 Kč)
Běžná cena:	2 233 Kč
Ušetříte:	203 Kč
Kód zboží:	MBASR0085
Part No.:	90-MXBSX0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

ASRock A620AM Pro-A - spolehlivá základní deska pro moderní PC

Základní deska **ASRock A620AM Pro-A** je navržena pro **procesory AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000**, kterým umožní rozvinout jejich potenciál na maximum. Nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem a technologiemi, nechybí bohatá konektivita a uživatelská přívětivost pro vytvoření počítačové sestavy přesně podle vašich představ.



Základní deska disponuje **6+2+1fázovým napájením s Dr.MOS** pro spolehlivý přísun energie do procesoru a následný stabilní chod i velmi náročných aplikací. Přítomny jsou také volné sloty pro **operační paměť typu DDR5**, které pojmu až 256 GB. Model **ASRock A620AM Pro-A** si poradí také s instalací moderních grafických karet, nebo **ultra rychlými SSD jednotkami**, které napěchujete do M.2 slotů.

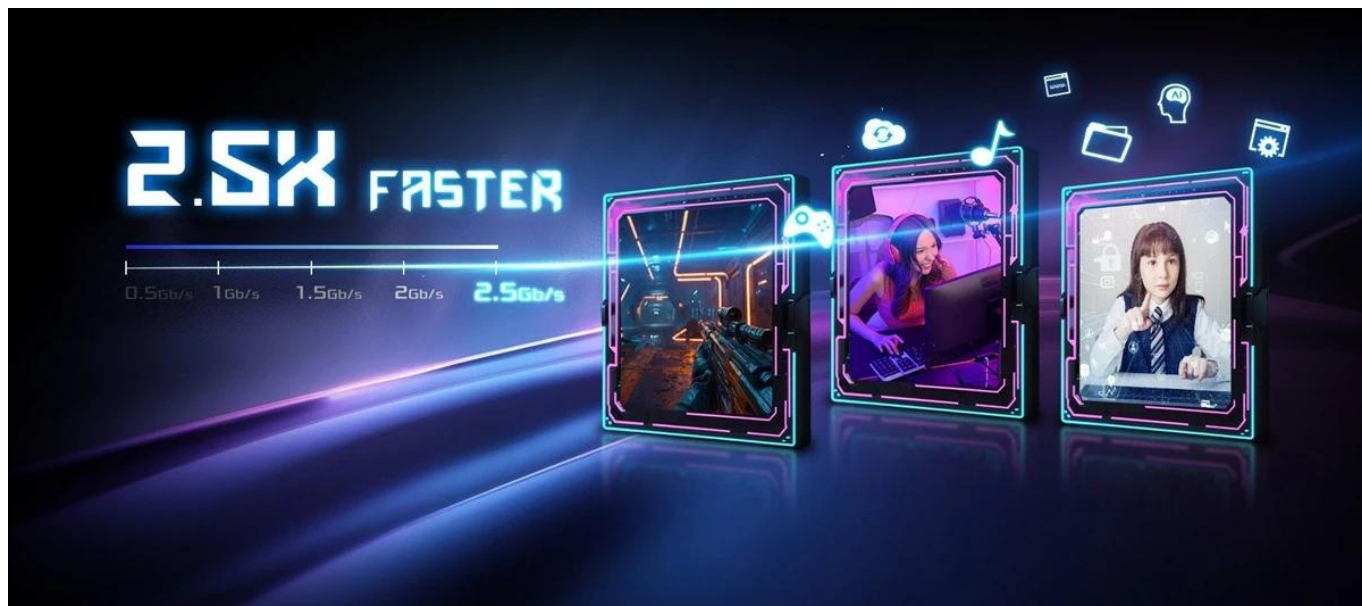

Samozřejmostí je také podpora bleskového připojení k síti skrze **Dragon 2.5 Gb/s LAN** platformu. Deska ASRock A620AM Pro-A je tak ideální základní komponent pro herní a tvůrčí PC, případně běžný domácí počítač.





ASRock A620AM Pro-A

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620A

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

AMD A620A čipová sada

1x PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620A čipová sada

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 3.0 x4 režim)

2x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

AMD CPU

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD A620A čipová sada

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor AIO vodní pumpy

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát