be Productivv, s.r.o. (eshop.simpletech.cz)
podpora@simpletech.cz
736263205

06.05.26 21:58:10

DEEPCOOL CG580 4F V2

Cena celkem:	**2 599 Kč**
	(bez DPH: 2 148 Kč)
Běžná cena:	**2 859 Kč**
Ušetříte:	**260 Kč**
Kód zboží:	CASDPC13011
Part No.:	R-CG580-BKADA4-G-2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

DEEPCOOL CG580 4F V2 – herní a tvůrčí PC jako umělecké dílo

PC skříň DEEPCOOL CG580 4F V2 přináší perfektně navržený prostor pro vaše počítačové komponenty. Vyznačuje se elegantním designem, který podtrhuje skleněný přední a boční panel. **Průhledné tvrzené sklo podporuje panoramatický pohled**, a tak se komponenty předvedou v plné kráse. Počítačová skříň **DEEPCOOL CG580 4F V2** je osazena celkem **čtyřmi PWM ARGB ventilátory**, které nejsou jen na estetickou okrasu, ale efektivně drží teploty na uzdě a podporují stabilní chod celé sestavy.

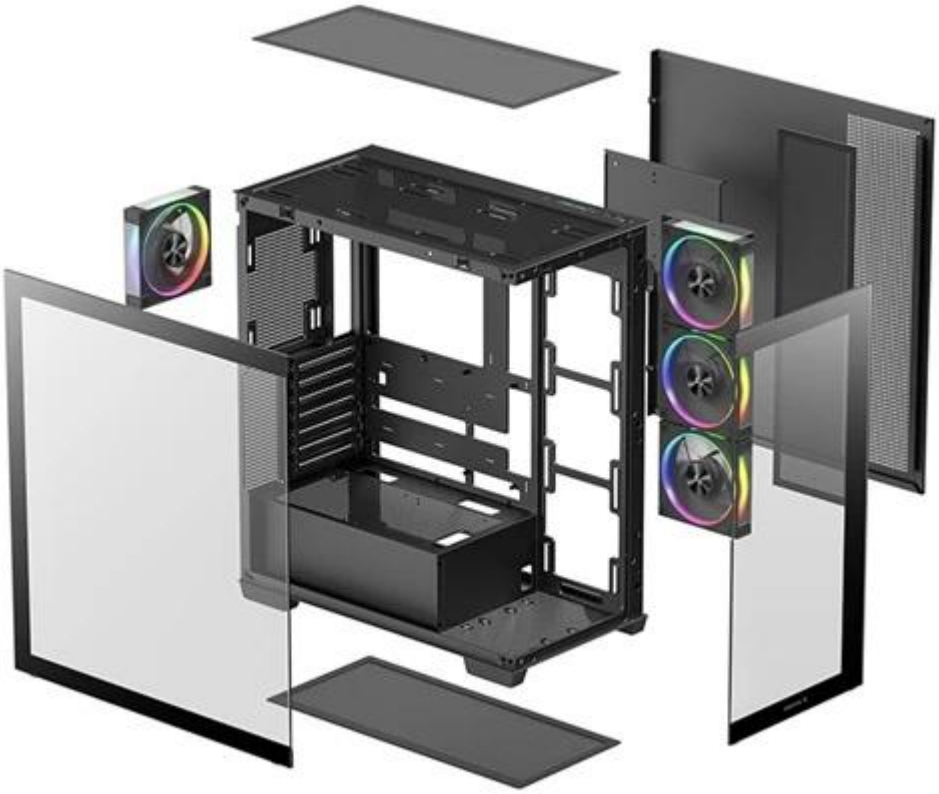

Skříň rovněž podporuje **základní desky různých formátů: ATX, Micro ATX a Mini-ITX**, a to včetně modelů s konektory vzadu. Díky tomu je zajištěna variabilita podle vašich požadavků. Dovnitř se vměstnají také grafické karty o délce až 410 mm a CPU chladiče do výšky až 176 mm. Nechybí ani podpora radiátorů až 360 mm, takže PC skříň **DEEPCOOL CG580 4F**

V2 skýtá rozmanité možnosti konfigurace.

DEEPCOOL CG580 4F V2

Prémiová herní skříň s panoramatickým 270° výhledem a pokročilým ARGB osvětlením.

Počítačová skříň CG580 4F V2 představuje jedinečné řešení pro nadšence, kteří chtějí svůj hardware vystavit na odiv. Díky konstrukci bez A-sloupku a kombinaci skleněných panelů na přední a boční straně získáte panoramatický 270° výhled na všechny komponenty. Skříň je předem osazena **čtyřmi PWM ARGB ventilátory** – třemi s reverzním prouděním na boku a

jedním standardním vzadu, což zajišťuje optimální chlazení a vizuální efekt.

Speciálně navržený tray pro základní desku podporuje modely s konektory vzadu od výrobců ASUS a MSI, což přispívá k čistšímu a elegantnějšímu vzhledu sestavy. S podporou pro **radiátory až do velikosti 360 mm** a možností instalace různých konfigurací ventilátorů nabízí CG580 4F V2 vynikající možnosti chlazení pro náročné herní sestavy.

- Konstrukce bez A-sloupku s panoramatickým 270° výhledem přes temperované sklo
- Předinstalované 4 PWM ARGB ventilátory (3× 120 mm boční s reverzním prouděním, 1× 120 mm zadní)
- Podpora radiátorů až 360 mm na horní a boční straně pro maximální chladicí výkon
- Kompatibilita s grafickými kartami délky až 410 mm a CPU chladiči výšky až 176 mm
- Přední I/O panel s 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2 a audio konektory
- Integrované ARGB osvětlení s podporou synchronizace s základními deskami
- Podpora ATX, Micro ATX a Mini-ITX základních desek včetně modelů s konektory vzadu
- Prostorný interiér s možností instalace až 4 úložných zařízení (2× 3,5" a 2× 2,5")

Inovativní chlazení a vizuální zážitek
CG580 4F V2 vyniká předinstalovaným systémem chlazení se třemi PWM ARGB ventilátory s reverzním prouděním na boku a jedním standardním PWM ARGB ventilátorem vzadu. Tato konfigurace vytváří optimalizovaný průtok vzduchu, který zvyšuje tepelnou účinnost. Koordinované ARGB osvětlení rámů a kroužků ventilátorů podporuje synchronizaci se základní deskou pro jednotný a dynamický vizuální efekt.

Ovládání LED osvětlení
Krátkým stiskem LED tlačítka můžete procházet 16 přednastavených světelných efektů. Pro aktivaci synchronizace se základní deskou stačí dlouze stisknout LED tlačítko (přibližně 2–3 sekundy), dokud neuvidíte bílý záblesk. V režimu synchronizace jsou světelné efekty řízeny základní deskou. Pro návrat k ovládání osvětlení řídicí deskou skříně stačí opět dlouze stisknout LED tlačítko.

Výjimečná chladicí kapacita
Skříň podporuje širokou škálu konfigurací radiátorů a ventilátorů. Na horní straně lze instalovat radiátory 120/140/240/280/360 mm, na boční straně 120/240/360 mm a vzadu 120/140 mm. Pro ventilátory jsou k dispozici pozice nahoře (3× 120 mm nebo 2× 140 mm), na boku (3× 120 mm), vzadu (1× 120 mm nebo 1× 140 mm), dole (volba mezi 3,5" HDD nebo 120 mm ventilátorem) a v krytu zdroje (2× 120 mm).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 501 × 437 × 235 mm
Hmotnost: 8,8 kg
Materiály: ABS, SGCC, temperované sklo
Podpora základních desek: Mini-ITX, Micro ATX, ATX (včetně modelů s konektory vzadu)
Přední I/O porty: 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2, 1× audio port
Pozice pro disky: 2× 3,5", 2× 2,5"
Expanzní sloty: 7
Předinstalované ventilátory: 3× 120 mm PWM ARGB s reverzním prouděním (bok), 1× 120 mm PWM ARGB (vzadu)
Podpora radiátorů: nahoře 120/140/240/280/360 mm, bok 120/240/360 mm, vzadu 120/140 mm
Maximální výška CPU chladiče: 176 mm
Maximální délka grafické karty: 410 mm (omezeno na 262 mm při instalaci 360mm radiátoru a ventilátoru na boku)
Typ napájecího zdroje: ATX PS2 (maximální délka 210 mm)
Barva: černá